



ENGRAM
GRUPA ENERGETYCZNA

KSIĘGA ZNAKU

2022



Spis treści

- 03 Podstawowa wersja znaku
- 04 Forma pionowa znaku
- 05 Logo z hasłem
- 06 Sygnet
- 07 Konstrukcja znaku - siatka
- 08 Pole ochronne znaku
- 09 Kolorystyka
- 10 Typografia
- 11 Skalowanie i minimalny rozmiar
- 12 Występowanie znaku na tłach barwnych
- 13 Niedopuszczalne modyfikacje
- 14 Wybrane materiały firmowe

Logo marki ENGRAM złożony jest z sygnetu oraz z części literniczej, którą stanowi napis „ENGRAM”. Sygnet nawiązuje do pierwszej litery marki „E”. Stylizowana litera jest pochylona, wskazując na tendencję wzrostową. W całość bryły jest wkomponowany negatyw wtyczki tworzący zarys litery „E”.



Logo marki ENGRAM może występować w układzie pionowym.




Logo ENGRAM może występować z hasłem „GRUPA ENERGETYCZNA”.



Sygnet może występować samodzielnie bez części typograficznej.



Logo ENGRAM posiada ściśle określoną budowę oraz proporcje.

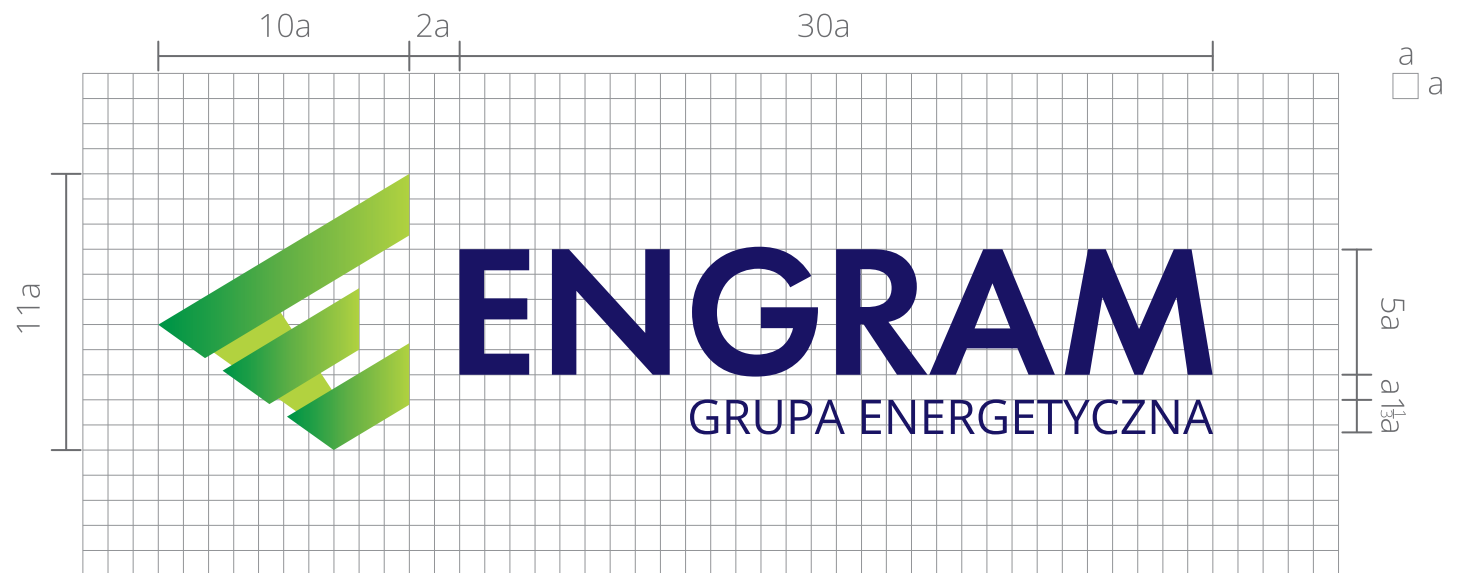

Pole ochronne to obszar wokół logotypu, na którym nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logotypu ENGRAM wielkość pola ochronnego jest określona wysokością litery „E”.



Logo ENGRAM posiada ściśle określoną kolorystykę.

wersja oryginalna



ENGRAM
GRUPA ENERGETYCZNA



CMYK 90/0/98/17
PANTONE 355 C
RGB 0/141/64
HEX #008D40

CMYK 35/0/95/0
PANTONE 382 C
RGB 188/208/44
HEX #BCD02C



CMYK 35/0/95/0
PANTONE 382 C
RGB 188/208/44
HEX #BCD02C



CMYK 100/100/0/40
PANTONE 2766C
RGB 48/40/97
HEX #302861

wersja ujednolicona



ENGRAM
GRUPA ENERGETYCZNA



CMYK 90/0/98/17
PANTONE 355 C
RGB 0/141/64
HEX #008D40



CMYK 35/0/95/0
PANTONE 382 C
RGB 188/208/44
HEX #BCD02C



CMYK 100/100/0/40
PANTONE 2766C
RGB 48/40/97
HEX #302861

W logo marki ENGRAM użyto kroju Futura PT w odmianie Demi.
Hasło firmowe pisane jest krojem Open Sans w odmianie Regular.



FUTURA PT DEMI

aąbcćdeęfghijklłmnnóoóprsstuwyzźż1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNÓOÓPRSSSTUWYZŹŻ

OPEN SANS REGULAR

aąbcćdeęfghijklłmnnóoóprsstuwyzźż1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNÓOÓPRSSSTUWYZŹŻ

Minimalna dopuszczalna wysokość logo ENGRAM, dla podstawowej wersji znaku, zapewniająca jego czytelność, wynosi 13 mm dla druku i 37 px dla materiałów elektronicznych.

Dla wersji pionowej znaku wysokość minimalna wynosi 20 mm dla druku i 57 px dla materiałów elektronicznych.



DRUK 13 mm
EKRAN 37 px



DRUK 20 mm
EKRAN 57 px

Dopuszczalne jest umieszczanie logotypu na tłach delikatnych, wyraźnie kontrastujących z logotypem.
W przypadku ciemnych barw tła zaleca się umieszczanie wersji achromatycznej.



Nie należy w żaden sposób ingerować w konstrukcję znaku bądź jego kolorystykę.



Nie należy dokonywać zmian ułożenia elementów.



Nie należy zmieniać kolorystyki elementów.



Nie należy dodawać jakichkolwiek obrysów.



Nie należy zmieniać odległości między elementami.



Nie należy zmieniać wielkości poszczególnych elementów.



Nie należy dokonywać zniekształceń logo.



MARTA CZERKIESKA
Inspektor ds. BHP

☎ 601 874 315

✉ m.czerkieska@engram.com.pl

ul. Włókiennicza 1, 58-410 Marciszów | NIP 6141429659 | www.engram.com.pl



MARTA CZERKIESKA
Inspektor ds. BHP

☎ 601 874 315

✉ m.czerkieska@engram.com.pl



www.engram.com.pl

